


Modell Nr. 1617

# PRÜFLINGSVERSCHLUSS ZUR BERSTPRÜFUNG VON FITTINGEN

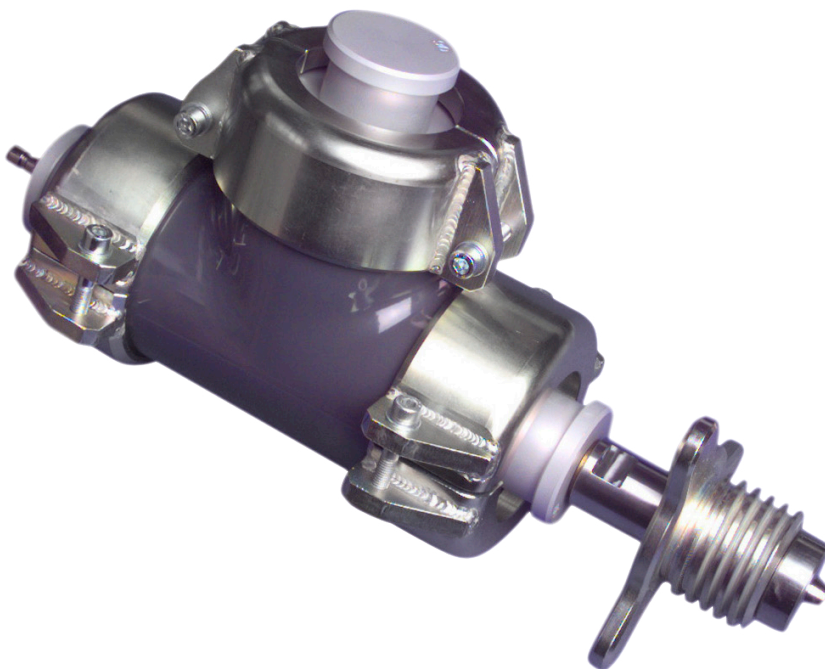

Gemäß

ASTM D 1599

Für Fittinge mit Durchmessern bis 160 mm, passend zur IPT-Berstkammer Modell 1618 und 1639.

## EIN VERSCHLUSS-SET BESTEHT AUS

> 3 Dichtstopfen mit O-Ring  
und Krallenschalen

> 1 Entlüftungsschraube

> 1 Blindverschluss (ohne Anschluss)

> 1 Druckschlauchanschluss

<b>AUSFÜHRUNG PRÜFLINGSVERSCHLUSS ZUR BERSTPRÜFUNG VON FITTINGEN</b>		<b>V1617-0016</b>	<b>V1617-0020</b>	<b>V1617-0025</b>	<b>V1617-0032</b>	<b>V1617-0040</b>	<b>V1617-0050</b>	<b>V1617-0063</b>	<b>V1617-0075</b>	<b>V1617-0090</b>
Für Rohrdurchmesser DN	mm	16	20	25	32	40	50	63	75	90
		<b>M1617-0017</b>	<b>M1617-0021</b>	<b>M1617-0026</b>	<b>M1617-0033</b>	<b>M1617-0042</b>	<b>M1617-0048</b>	<b>M1617-0060</b>	<b>M1617-0075</b>	<b>M1617-0089</b>
Für Rohrdurchmesser DN	Zoll	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3
		<b>M1617-0102</b>	<b>M1617-0114</b>	<b>M1617-0141</b>	<b>M1617-0168</b>	<b>M1617-0219</b>	<b>M1617-0273</b>	<b>M1617-0324</b>		
Für Rohrdurchmesser DN	Zoll	3 1/2	4	5	6	8	10	12		
Maximaler Prüfdruck	bar	200								
Material der Verschlusskappen		korrosionsfest								
Druckzufuhr		über Adapter und schwenkbare Aufnahme in der Berstkammer Modell 1618								
Entlüftung		über Schlauch und Kupplung automatisch in der Berstkammer Modell 1618								
Aufhängung		über Adapter, schwenkbar in der Kammer								
✓ inklusive		+ verfügbar/optional		O wählbar		– nicht verfügbar		* auf Anfrage erhältlich		

